JDE | PROFESSIONAL

Cafitesse Excellence Compact Touch Experience

Aufstellhinweise

In dieser Broschüre finden Sie Informationen über die Platz- und Anschlussbedingungen zur Gewährleistung der sicheren und erfolgreichen Installation und Bedienung Ihrer Kaffeemaschine.

Der Installateur kümmert sich um die Geräteinstallation ab der/den Wandsteckdose(n) und der Wasseranschlussstelle. Das Bohren von Löchern in der Arbeits- oder Tischplatte für Netzkabel, Schläuche oder Schächte ist dabei nicht inbegriffen.

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

Aufstell- und Anschlusshinweise

die Basis für guten Kaffee

JDE | PROFESSIONAL

Cafitesse Excellence
Compact Touch Experience

Anschlusshinweise

Bitte beachten Sie die Richtlinien, um Sicherheit und Leistung zu maximieren

Maßeinheiten = mm

Durchführungen:

Für Schläuche und Kabel sind die erforderlichen Durchführungen (Mindestdurchmesser: 80 mm) am Aufstellort kundenseitig vor dem Installationstermin bereitzustellen.

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

Spannungsversorgung

Leistungsaufnahme (Nennleistung): 2100 W (230V)
Wandsteckdose mit Erdungsanschluss (gemäß den örtlichen Vorschriften),
230VAC/50Hz, 16A
Abstand zur Maschine: <1 mtr.

Wasseranschluss

(gemäß den örtlichen Vorschriften)
Kupferrohre (oder ähnliches Material – zugelassen für die Trinkwasserversorgung)
Rückschlagventil (in vielen Ländern vorgeschrieben – bitte prüfen Sie die örtlichen Vorschriften)
Wasserhahn: 3/4"oder 3/8" Außengewinde

Abstand zur Maschine: <1 m
Länge des Wasserschlauches: 1000 mm
Dynamischer Druck: min. 1 bar at 10 L/min Statischer Druck: max. 8 bar stoßfest

Abmessungen:

Gesamtfläche bei vollständig geöffnetem Deckel

H 562 mm x B 390 mm x T 420 mm
Zusätzlich 100 mm an der Rückseite für Belüftung

und 100 mm auf beiden Seiten des Geräts für Service- und Wartungszwecke.
H 780 mm x B 590 mm x T 520 mm

Betriebsgewicht: ca 25 kg
(27 kg für die Wassertankversion)

Sonstiges:

- Die Wandsteckdose und das Wasserabsperrventil müssen sich im gleichen Raum wie das Gerät befinden.
- Keine Verlängerungskabel verwenden.
- Das Gerät ist nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet. (Temperatur: 1 ~ 32 °C, Luftfeuchtigkeit: < 80 % RH)
- Bitte beachten Sie die Lagerungs- und Handhabungsanweisungen auf den Produkt-Packs.

JDE | PROFESSIONAL

Cafitesse Excellence
Compact Touch Experience

Optionen und Wasser-aufbereitung

Informationen über Optionen,
Wasserfilter und Enthärter.

Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der **Produktbroschüre.**

1

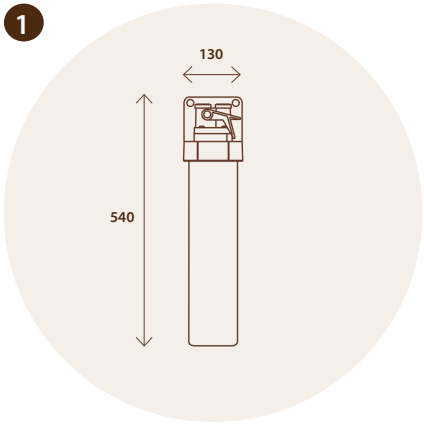

2

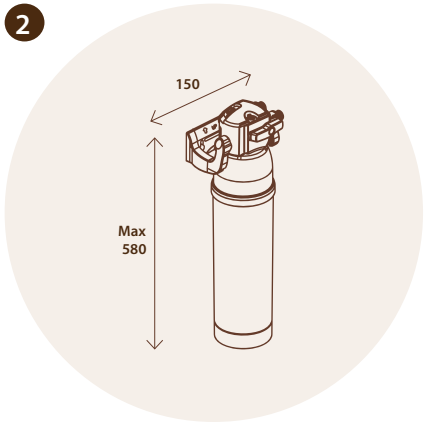

ERLÄUTERUNG

1. WASSERFILTER
Zur Optimierung der Wasserqualität k ann ein Filter erforderlich sein.
Der maximale Platzbedarf beträgt: 540 (h) x 130 (b) x 130 (d)

2. WASSERENTHÄRTUNG (> 8 °dH)
Ein Wasserenthärter ist erforderlich, wenn die Wasserhärte 8 °dH überschreitet.
Die Art des Enthärters hängt von der Wasserhärte und der täglichen Verbrauchsmenge ab.
Der maximale Platzbedarf beträgt: 580 mm (l) x 150 mm (w) x 150 mm (d)

JDE | PROFESSIONAL

Cafitesse Excellence
Compact Touch Experience

Abmessungen im Detail

Zusätzliche Informationen bezüglich der Abmessungen.

Maßeinheiten = mm

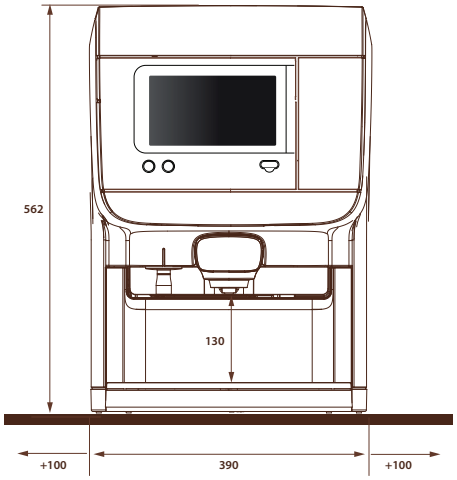

Vorderseite
(100 mm beidseitig für Wartung)

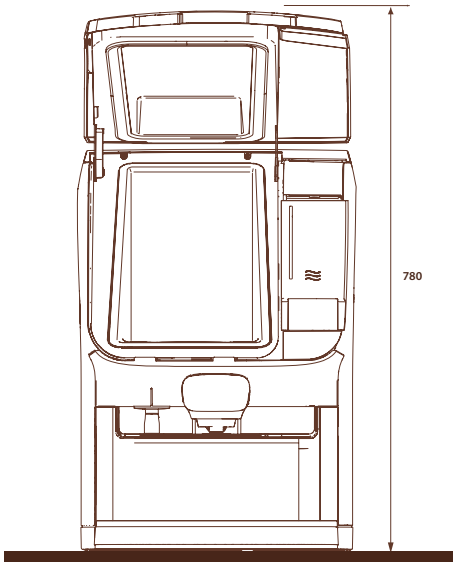

Vorderseite bei offener Tür

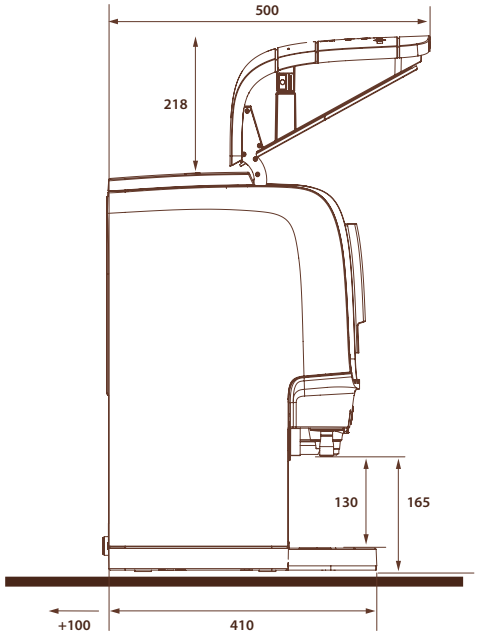

Linke Seite bei offener Tür
(+100 mm Belüftungsraum hinten)

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der **Produktbroschüre.**