

## Excellence Touch Experience



## Aufstellhinweise

In dieser Broschüre finden Sie Informationen über die Platz- und Anschlussbedingungen zur Gewährleistung der sicheren und erfolgreichen Installation und Bedienung Ihrer Kaffeemaschine.

Der Installateur kümmert sich um die Geräteinstallation ab der/den Wandsteckdose(n) und der Wasseranschlussstelle. Das Bohren von Löchern in der Arbeits- oder Tischplatte für Netzkabel, Schläuche oder Schächte ist dabei nicht inbegriffen.

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.



**Aufstell- und Anschlusshinweise**

**die Basis für  
guten Kaffee**

## Cafitesse Excellence Touch



### Anschlusshinweise

Bitte beachten Sie die Richtlinien, um Sicherheit und Leistung zu maximieren

Maßeinheiten = mm

#### Durchführungen:

Für Schläuche und Kabel sind die erforderlichen Durchführungen (Minstdurchmesser: 80 mm) am Aufstellort kundenseitig vor dem Installationstermin bereitzustellen.

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.



- ⚡ **Spannungsversorgung**  
**230VAC/50Hz, 16A Version**  
 Leistungsaufnahme (Nennleistung): 3500 W  
 Wandsteckdose mit Erdungsanschluss (gemäß den örtlichen Vorschriften),  
**400V, 3N/50Hz, 16A Version**  
 Leistungsaufnahme (Nennleistung): 8900 W  
 CEE-Form Steckdose mit Erdungsanschluss (gemäß den örtlichen Vorschriften),  
 Abstand zur Maschine: <1 mtr.

- 💧 **Wasseranschluss**  
 (gemäß den örtlichen Vorschriften)  
 Kupferrohre (oder ähnliches Material – zugelassen für die Trinkwasserversorgung)  
 Rückschlagventil (in vielen Ländern vorgeschrieben – bitte prüfen Sie die örtlichen Vorschriften)  
 Wasserhahn: 3/4" oder 3/8" Außengewinde  
 Abstand zur Maschine: <1 m  
 Länge des Wasserschlauches: 1000 mm  
 Dynamischer Druck: min. 1 bar at 10 L/min  
 Statischer Druck: max. 8 bar stoßfest

- 📏 **Abmessungen:** H 690 mm x B 380 mm x T 524 mm  
 Betriebsgewicht: ca 49 kg

Zusätzlich 100 mm an der Rückseite für Belüftung und 100 mm auf beiden Seiten des Geräts für Service- und Wartungszwecke.

#### Sonstiges

- ⓘ Die Wandsteckdose und das Wasserabsperrentil müssen sich im gleichen Raum wie das Gerät befinden und leicht zugänglich sein.
- ⓘ Keine Verlängerungskabel verwenden.  
 Das Gerät ist nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet. (Temperatur: 1 ~ 32 °C, Luftfeuchtigkeit: < 80 % RH)
- ⓘ Bitte beachten Sie die Lagerungs- und Handhabungsanweisungen auf den Produkt-Packs.

**Excellence Touch Experience**






**Optionen und Wasseraufbereitung**

Informationen über Optionen, Wasserfilter und Enthärter.

Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

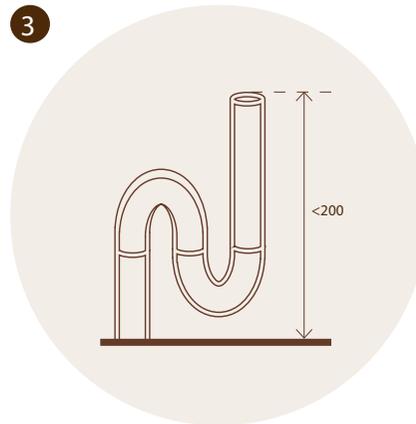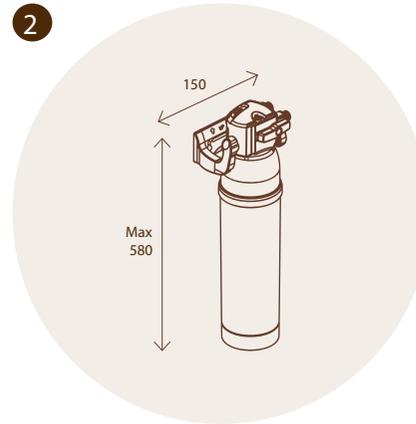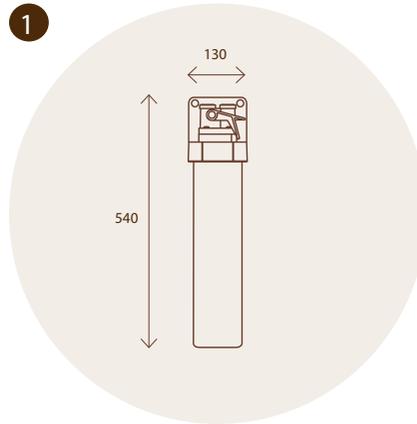

**ERLÄUTERUNG**

**1. WASSERFILTER**

Zur Optimierung der Wasserqualität kann ein Filter erforderlich sein. Der maximale Platzbedarf beträgt: 540 (h) x 130 (b) x 130 (d)

**2. WASSERENTHÄRTUNG (> 8 °dH)**

Ein Wasserenthärter ist erforderlich, wenn die Wasserhärte 8 °dH überschreitet.

Die Art des Enthärters hängt von der Wasserhärte und der täglichen Verbrauchsmenge ab.

Der maximale Platzbedarf beträgt: 580 mm (l) x 150 mm (w) x 150 mm (d)

**3. ABFLUSSROHR (OPTION)**

Verwenden Sie für den Ablaufschlauch ein 50-mm-Abflussrohr mit Siphon (in einem Abstand von 1 Meter zum Gerät). - Nur anwendbar, wenn das optionale Ablaufkit installiert ist.

**Excellence Touch Experience**




**Abmessungen im Detail**

Zusätzliche Informationen bezüglich der Abmessungen.

Maßeinheiten = mm


Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

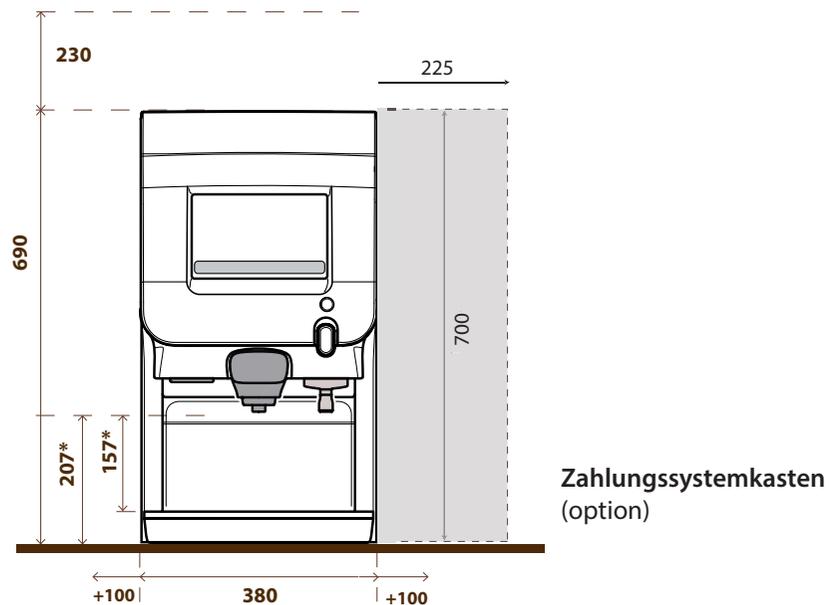

Zahlungssystemkasten (option)

\* Nach dem Platzieren des AirPot Erhöhungskit beträgt der Abstand 207 / 257 mm

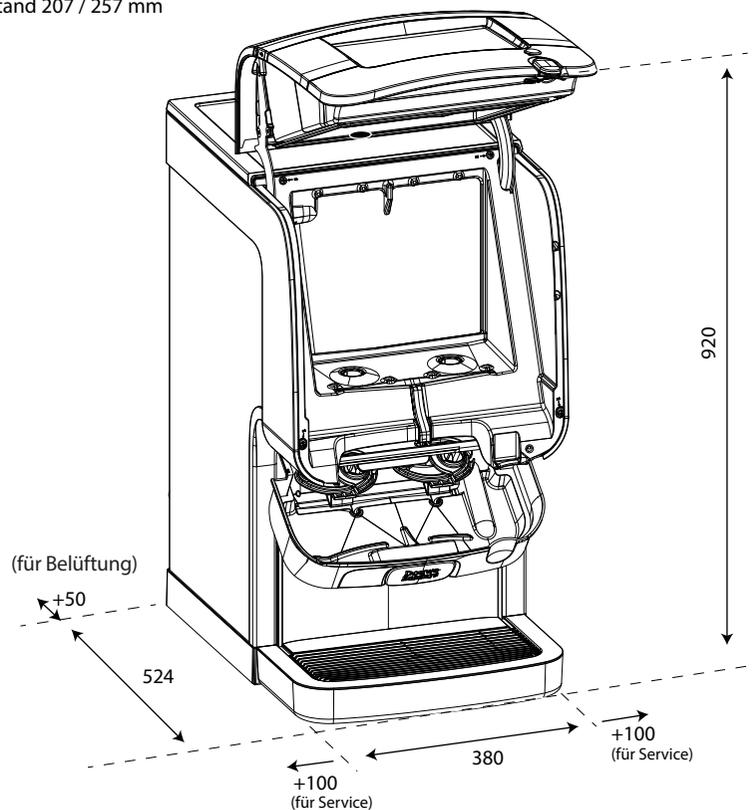

**Wichtig**  
Nach der Installation der folgenden (optionalen) Kits muss das Zahlungssystem auch mit einer Erhöhungskit ausgestattet werden:

1. AirPot Erhöhungskit
2. Wasserablauf Kit
3. Beide Kits kombiniert

