

## L'OR Suprême



## Aufstellhinweise

In dieser Broschüre finden Sie Informationen über die Platz- und Anschlussbedingungen zur Gewährleistung der sicheren und erfolgreichen Installation und Bedienung Ihrer Kaffeemaschine.

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.



Aufstell- und Anschlusshinweise

die Basis für  
guten Kaffee

## L'OR Suprême



## Anschlusshinweise

Bitte beachten Sie die Richtlinien, um Sicherheit und Leistung zu maximieren


Maßeinheiten = mm

### Durchführungen:

Für Schläuche und Kabel sind die erforderlichen Durchführungen (Minstdurchmesser: 80 mm) am Aufstellort kundenseitig vor dem Installationstermin bereitzustellen.

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

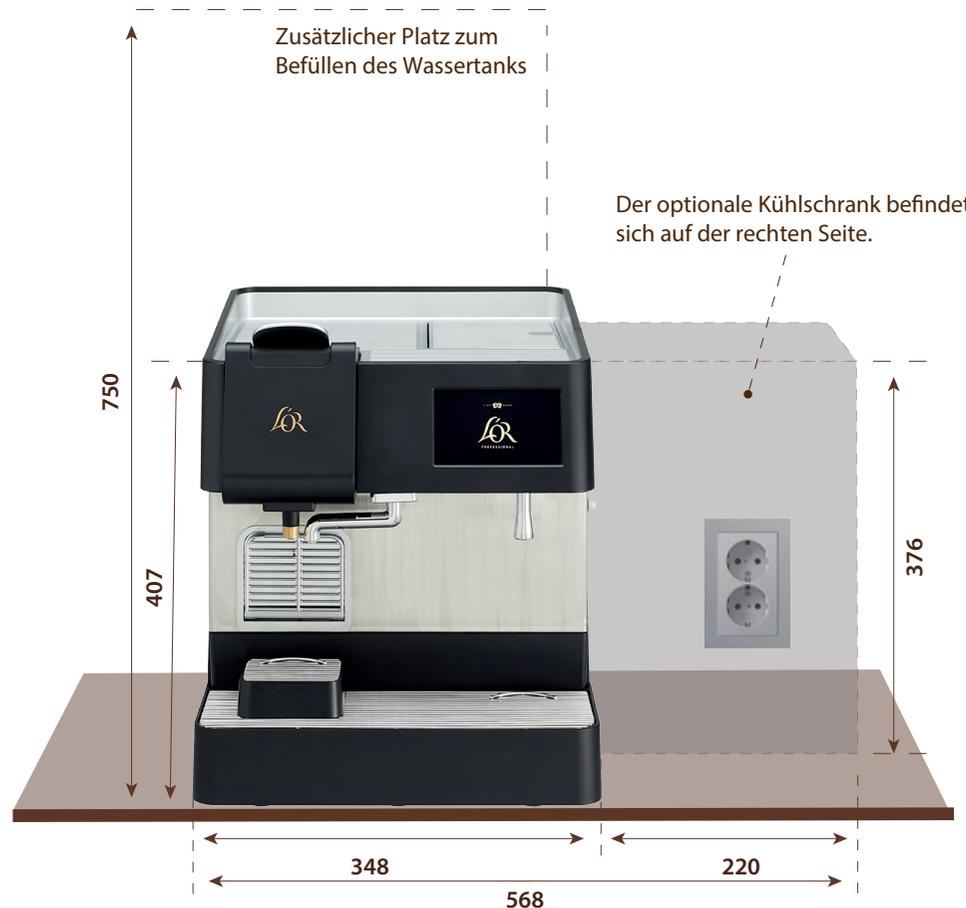

nur anwendbar bei Festwasseranschluss

### ⚡ Spannungsversorgung

Leistungsaufnahme (Nennleistung): 1300-1500 W (exkl. 120 W für den Kühlschrank)

Wandsteckdose mit Erdungsanschluss (gemäß den örtlichen Vorschriften), 230VAC/50Hz, 16A  
Abstand zur Maschine: <1 mtr.

### 💧 Wasseranschluss

(gemäß den örtlichen Vorschriften)

#### **nur anwendbar bei Festwasseranschluss.**

Kupferrohre (oder ähnliches Material – zugelassen für die Trinkwasserversorgung)  
Rückschlagventil (in vielen Ländern vorgeschrieben – bitte prüfen Sie die örtlichen Vorschriften)  
Wasserhahn: 3/4" oder 3/8" Außengewinde  
Abstand zur Maschine: <1 m  
Länge des Wasserschlauches: 1000 mm  
Dynamischer Druck: min. 1 bar at 10 L/min  
Statischer Druck: max. 8 bar stoßfest

### 📏 Abmessungen:

H 407 mm x W 348 mm x D 496 mm

Fügen Sie zusätzlich an der Rückseite 100mm Platz hinzu für Belüftung und/oder Anschlüsse.  
Fügen Sie 350 mm über der Maschine hinzu, um den Wassertank zu entfernen/einzusetzen (Gesamthöhe = 750 mm)

Leergewicht: ca. 15 kg / Betriebsgewicht: ca. 18 kg

### 🗺️ Sonstiges

Die Wandsteckdose und das Wasserabsperrventil müssen sich im gleichen Raum wie das Gerät befinden und leicht zugänglich sein.

Keine Verlängerungskabel verwenden.

Das Gerät ist nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet. (Temperatur: 1 ~ 32 °C, Luftfeuchtigkeit: < 80 % RH)

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche oder Möbel, die das Gesamtgewicht tragen können.

**L'OR Suprême**




**Anschlussinweise**

Bitte beachten Sie die Richtlinien, um Sicherheit und Leistung zu maximieren

Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

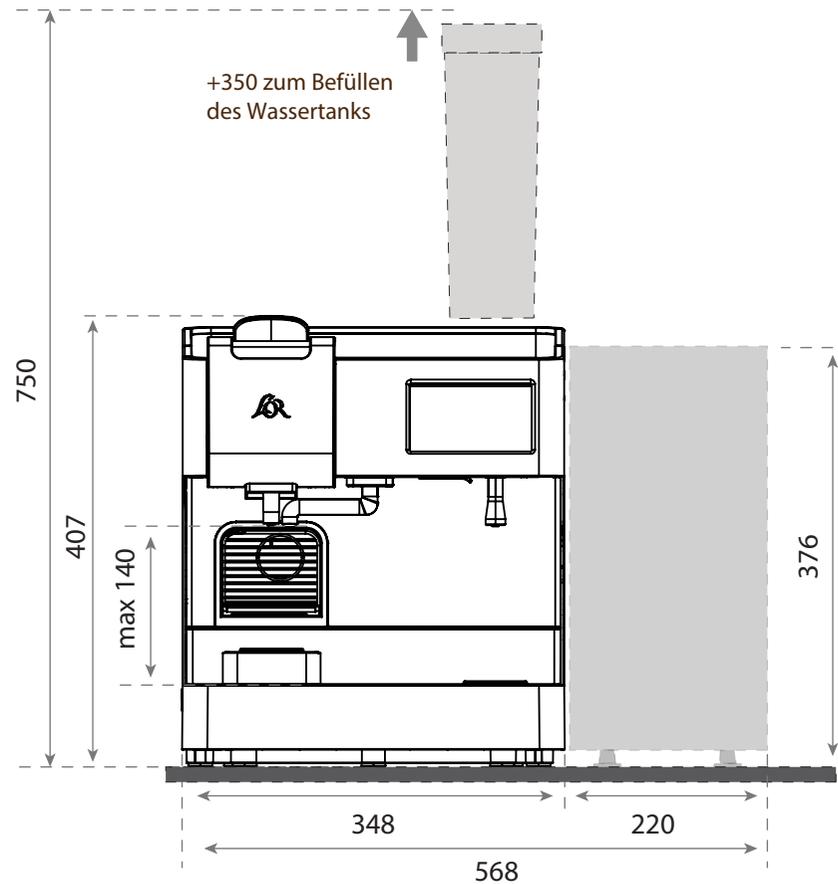

Der optionale Kühlschrank befindet sich auf der rechten Seite.

