

Reinigung

Schaerer Coffee Soul



Siehe auch Kapitel Reinigung und Vorsichtsmaßnahmen in der Betriebsanleitung.



VORSICHT ! Während dem Reinigungsprogramm wird heiße Flüssigkeit ausgegeben. Während der Reinigung nicht unter die Ausgabestellen greifen. Es besteht Verbrühungsgefahr. Tropfrost entfernen bevor die Reinigung gestartet wird.

TÄGLICHE REINIGUNG MIT REINIGUNGSPROGRAMM



- ▶ Tropfrost entfernen.
- ▶ Tropfrost unter fließendem Wasser mit Bürstereinigen.
- ▶ Feld [Service-Menü] unten links auf der Bedienoberfläche wählen.
- ▶ Feld [Reinigung] wählen.
- ▶ Bei [Geplante Reinigung] mit Feld bestätigen.
- ▶ Feld [Alle Systeme reinigen] oder wählen. Je nach Modus.
- Displaygeführtes Programm startet



- ▶ Getränkeauslauf nach oben schieben.
- ▶ Satzschublade herausziehen und entleeren.
- ▶ Satzschublade gründlich reinigen.
- ▶ Kaffeemehlreste im Brührraum mit Pinsel aus der Maschine entfernen.
- ▶ Brührraum mit sauberem feuchtem Tuch auswischen und trocken wischen.
- ▶ Satzschublade wieder einsetzen.




- ▶ Abdeckung Getränkeauslauf mit Bürste unter fließendem Wasser reinigen.
- ▶ Abdeckung Getränkeauslauf – durch Einführen in der Rückseite und Einklinken an der Vorderseite – wieder am Getränkeauslauf fixieren.
- ▶ Mit Feld bestätigen.
- ▶ Kleine Reinigungstablette der Coffeepure Tabs einwerfen.
- ▶ Mit Feld bestätigen.



- ▶ Milchbehälter entfernen.
- ▶ Restmilch aus Milchbehälter entsorgen.
- ▶ Milchbehälter und Abdeckung mit frischem Wasser und Spülmittel reinigen.
- ▶ Tauchrohr mit der Bürste (33.1521.9000) reinigen.
- ▶ Milchbehälter mit frischem, unbenutzten Tuch reinigen.
- ▶ Mit Feld bestätigen.
- ▶ Blauen Reinigungsbehälter platzieren.
- ▶ Einen Beutel Milkpure Powder aufreißen und in den Reinigungsbehälter geben.
- ▶ Mit Feld bestätigen.



- ▶ Bedienpanel öffnen.
- ▶ Mixerbecher horizontal herausnehmen.
- ▶ Mit Feld bestätigen.
- ▶ Die Rührschüsseln des Mixerbeckers unter fließend warmem Trinkwasser reinigen.
- ▶ Mit Feld bestätigen.
- ▶ Mixerbecher wieder horizontal einsetzen und auf korrekten Sitz prüfen.
- ▶ Bedienpanel bzw. Frontplatte schließen.
- ▶ Mit Feld bestätigen.
- Der Reinigungsprozess startet.

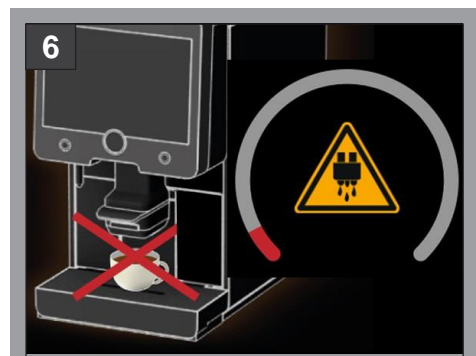

- Fortschrittsanzeige durch Zeitbalken.
- Keine Getränke verfügbar.
- ▶ Nach abgeschlossener Reinigung den Reinigungsbehälter entfernen und ausspülen.
- ▶ Mit Feld bestätigen.



- ▶ Innenraum der Kühleinheit mit frischem Wasser und einem frischen, unbenutzten Tuch auswischen.
- ▶ Tropfschale der Kühleinheit entfernen und unter sauberem Wasser ausspülen.
- ▶ Tropfschale platzieren und Milchbehälter wieder in die Kühleinheit stellen.



Das Reinigungsprogramm kann jederzeit abgebrochen werden. Nach einer abgebrochenen Reinigung ist die Kaffeemaschine nicht betriebsbereit. Das Reinigungsprogramm ist zwingend abzuschliessen. Abgebrochenes Reinigungsprogramm nach Möglichkeit baldmöglichst erneut starten.





Reinigungsmittel können Vergiftungen verursachen! Ausschliesslich von Schaerer empfohlene Reinigungsmittel verwenden. Reinigungsmittel von Kindern fern halten. Reinigungsmittel nicht mit blossen Händen berühren und nicht einnehmen.



VORSICHT ! Ein verstopfter Schmutzwasserablauf führt zu einer Überflutung der Tropfschale. Schmutzwasserablauf in Tropfschale vor dem Starten des Reinigungsprogramms kontrollieren.


MANUELLE REINIGUNG

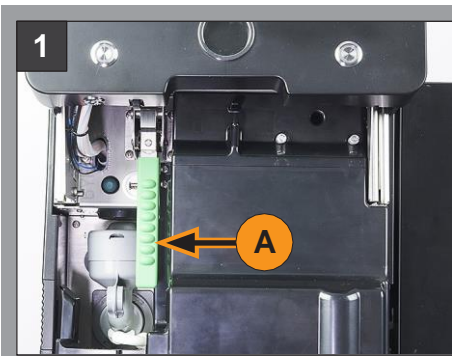

- ▶ Feld [Service-Menü]  unten links auf der Bedienoberfläche wählen.
- ▶ Im Service-Menü unten rechts das Feld [Ausschalten] wählen.
- ▶ Die Maschine ist im Standby Modus.
- ▶ Bohnenbehälter mit Zentralverriegelung [A] hinter Bedienpanel entriegeln.
- ▶ Bohnenbehälter entriegeln.
- ▶ Mühlen leeren.



- ▶ Bohnenbehälter aus der Maschine heben.
- ▶ Restliche Kaffeebohnen aus Maschine und Bohnenbehälter entfernen.
- ▶ Bohnenbehälter unter fliessendem Wasser gründlich ausspülen und mit einem weichen Tuch [B] auswischen.
- ▶ Mit einem sauberen Tuch Deckel und Behälter trocken reiben.
- ▶ Bohnenbehälter wieder montieren.
- ▶ Bohnenbehälter mit Zentralverriegelung verriegeln.

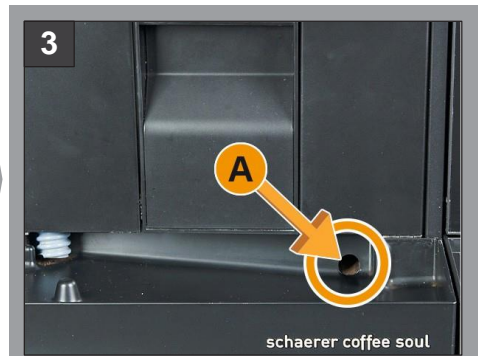

- ▶ Tropfschale der Kaffeemaschine mit klarem Wasser ausspülen und dabei den Schmutzwasserablauf [A] auf freien Durchlass kontrollieren.
- ▶ Tropfrost wieder in Tropfschale platzieren und korrekten Sitz prüfen.
- ▶ Positioniergitter auf korrekte Platzierung gegenüber dem Getränkeauslauf prüfen.



Siehe auch Kapitel Reinigung – HACCP-Reinigungskonzept und Vorsichtsmaßnahmen – Hygienevorschriften in der Betriebsanleitung.



VORSICHT ! Der unsachgemässe Umgang mit Kaffee, Wasser, Milch, Pulver oder anderen Kaffeebestandteilen kann zu Gesundheitsbeschwerden führen! Hygienevorschriften nach HACCP einhalten.