



Aufstellhinweise

In dieser Broschüre finden Sie Informationen über die Platz- und Anschlussbedingungen zur Gewährleistung der sicheren und erfolgreichen Installation und Bedienung Ihrer Kaffeemaschine.

Der Installateur kümmert sich um die Geräteinstallation ab der/den Wandsteckdose(n) und der Wasseranschlussstelle. Das Bohren von Löchern in der Arbeits- oder Tischplatte für Netzkabel, Schläuche oder Schächte ist dabei nicht inbegriffen.

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.








Anschlusshinweise

Bitte beachten Sie die Richtlinien, um Sicherheit und Leistung zu maximieren

Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDF Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

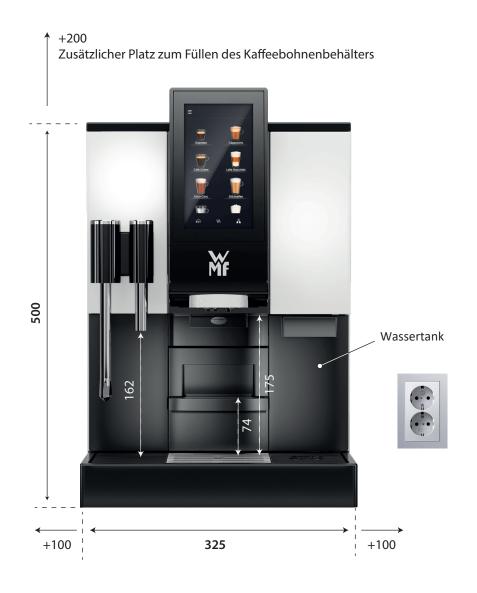

(4) Spannungsversorgung

Leistungsaufnahme (Nennleistung): 1,9-2,3 kW (230V) Wandsteckdose mit Erdungsanschluss (gemäß den örtlichen Vorschriften/DIN VDE 0100), 230VAC/50Hz, 16A Abstand zur Maschine: <1 mtr.

Wasseranschluss Festwasser-kit (Option)

(gemäß den örtlichen Vorschriften) Kupferrohre (oder ähnliches Material zugelassen für die Trinkwasserversorgung) Rückschlagventil (in vielen Ländern vorgeschrieben – bitte prüfen Sie die örtlichen Vorschriften) Wasserhahn: 3/4" Abstand zur Maschine: <1 m

Länge des Wasserschlauches: 1000 mm Dynamischer Druck: min. 2 bar at 10 L/min

Statischer Druck: max. 8 bar stoßfest

Abmessungen:

H 500 mm x B 325mm x T 561(593*)mm Zusätzlich 50 mm an der Rückseite für Belüftung

Gesamtfläche mit 100 mm auf beiden Seiten des Geräts für Service- und Wartungszwecke. H 700 mm x B 525 mm x T 611(643*) mm Betriebsgewicht: ca 24-28 kg

*mit Festwasser-kit und Ablauf (Option)

Sonstiges

- Die Steckdose sollte mindestens 30 cm von der Wasseranschlussstelle entfernt sein und sich nicht unterhalb der Wasseranschlussstelle befinden.
- Die Wandsteckdose und das Wasserabsperrventil sollten sich im gleichen Raum wie das Gerät befinden und leicht zugänglich sein.
- Keine Verlängerungskabel verwenden.
- Das Gerät ist nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet. (Temperatur: 1 ~ 32 °C, Luftfeuchtigkeit: < 80 % RH)
- Bitte beachten Sie die Lagerungs- und Handhabungsanweisungen auf den Produkt-Packs.






Optionen und Wasseraufbereitung


Informationen über Optionen, Wasserfilter und Enthärter.

Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

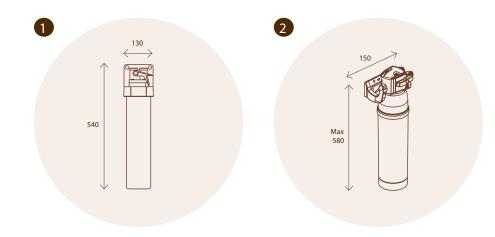



Einzuhaltende Mindesthöhe um besseres Abfliessen zu ermöglichen.

ERLÄUTERUNG

1. WASSERFILTER

Zur Optimierung der Wasserqualität k ann ein Filter erforderlich sein. Der maximale Platzbedarf beträgt: 540 (h) x 130 (b) x 130 (d)

2. WASSERENTHÄRTUNG (> 8 °dH)

Ein Wasserenthärter ist erforderlich, wenn die Wasserhärte 8 °dH überschreitet.

Die Art des Enthärters hängt von der Wasserhärte und der täglichen Verbrauchsmenge ab. Der maximale Platzbedarf beträgt:

580 mm (l) x 150 mm (w) x 150 mm (d)

3. ABFLUSSROHR (OPTION)

Verwenden Sie für den Ablaufschlauch ein 50-mm-Abflussrohr mit Siphon (in einem Abstand von 1 Meter zum Gerät). - Nur anwendbar, wenn das optionale Ablaufkit installiert ist.





Abmessungen im Detail

Zusätzliche Informationen bezüglich der Abmessungen.

Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.


Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

+200

Zusätzlicher Platz zum Füllen des Kaffeebohnenbehälters







Optional: Rohr für Satzentsorgung 70 x 120 x 250 (Verlängerung mit zweitem Rohr möglich)



- 1 (B) 105 x (H) 462 bei Münzprüfer
- 2 (B) 130 x (H) 500 bei Kartenleser /Münzwechsler



Milk cooler

Milchkühlung (ist nur links von der Kaffeemaschine möglich)





Abmessungen im Detail

Zusätzliche informationen zum optionalen Festwasser-Kit, und Thekendurchbrüche.

Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

